


TopInfo

VITOCAL 242-G / VITOCAL 222-G Naturwärme für moderne Einfamilienwohnhäuser



Komplett und besonders platzsparend – in den Wärmepumpen-Kompaktgeräten Vitocal 242-G und Vitocal 222-G sind bereits alle für die Wohnraumbeheizung und Trinkwassererwärmung erforderlichen Komponenten integriert. Mit Heizleistungen zwischen 5,9 und 10,0 kW sind sie für den Einsatz in Einfamilienhäusern konzipiert. Vorlauftemperaturen bis 60 °C ermöglichen den Betrieb auch in Verbindung mit Heizkörpern.

Vitocal 242-G und Vitocal 222-G sind preisattraktive Alternativen zu den Kompaktgeräten der 300er Serie. Mit dem Compliant Scroll-Verdichter und einem thermostatisch geregelten Expansionsventil erzielen sie Leistungszahlen bis zu 4,3 (nach DIN EN 14511 bei Sole 0° C/Wasser 35 °C). Für den Heiz- und den Solekreis sind in drei Stufen

einstellbare Umwälzpumpen in den Geräten integriert. Die Bedienung der Geräte ist durch die neue Vitotronic Regelung besonders einfach.

Vitocal 242-G ist für den Solarbetrieb vorbereitet


Vitocal 242-G ist für den Anschluss einer Solaranlage zur Trinkwassererwärmung vorbereitet. Ein 220 Liter großer Solarspeicher und eine Solarregelung ermöglichen hohe solare Wärmegewinne.

Vitocal 222-G mit 170 Liter großem Warmwasserspeicher

Vitocal 222-G verfügt für einen hohen Warmwasserkomfort über einen 170 Liter großen Speicher-Wassererwärmer, der über einen innenliegenden Wärmetauscher beheizt wird.

Vitocal 242-G / Vitocal 222-G

Wärmepumpen-Kompaktgeräte

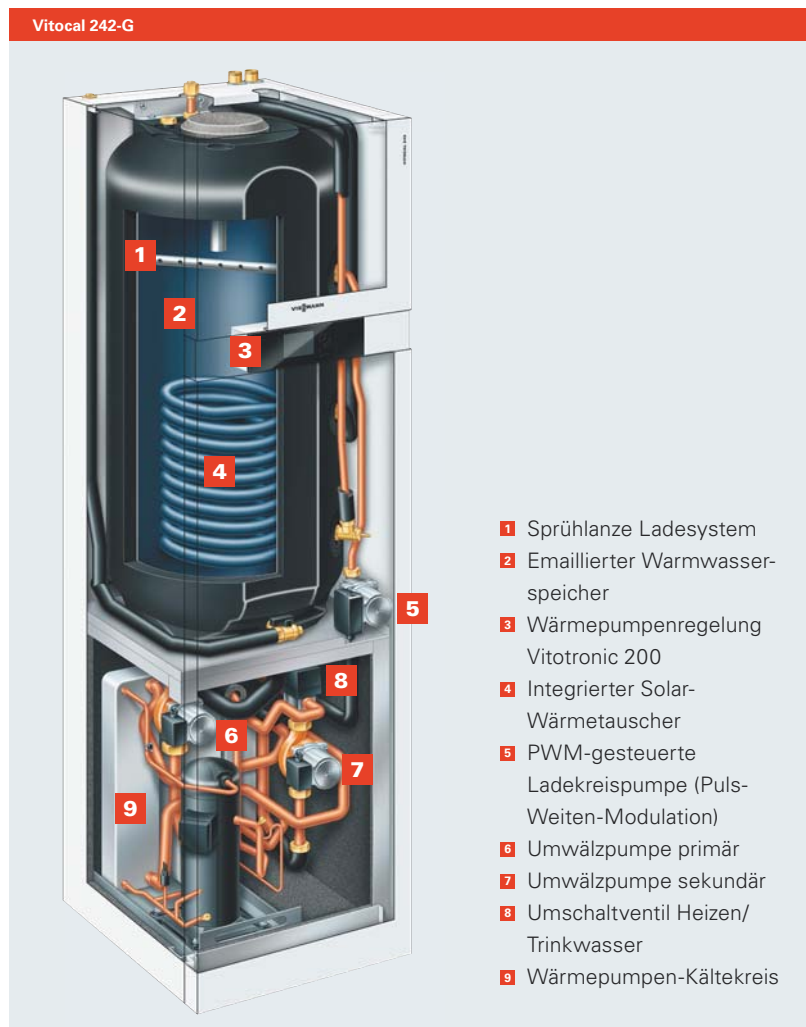

Profitieren Sie von diesen Vorteilen

- Sole/Wasser-Wärmepumpen-Kompaktgeräte mit Heizleistungen von 5,9 bis 10,0 kW
- Hohe Leistungszahlen: COP-Wert nach EN 14511 bis 4,3 (Sole 0 °C/Wasser 35 °C) (COP = Coefficient of Performance)
- Maximale Vorlauftemperatur: 60 °C
- Hoher Warmwasserkomfort durch integrierten Warmwasserspeicher mit 220 Litern Inhalt bei Vitocal 242-G (Vitocal 222-G mit 170 Litern Inhalt)
- Besonders geräuscharm durch eine neue dreidimensionale Schwingungsentkopplung mit einem Schalleistungspegel von 46 dB (A) bei 0/35 °C
- Einfach zu bedienende neue Vitotronic Regelung mit Klartextanzeige
- Bedienteil der Regelung auch auf einem Wandschalter montierbar
- Anschlussfertige Lieferung ab Werk
- Leichte Einbringung durch geringe Aufstellfläche, reduzierte Bauhöhe und teilbares Gehäuse
- Leichte Installation durch variables Anschlusszubehör
- Mit komfortabler Kommunikationstechnik erweiterbar



Vitocal 222-G (links)
Vitocal 242-G (rechts)



Durch einfache Navigation und eine übersichtliche Menüstruktur ist die Vitotronic Regelung leicht zu bedienen.

Ihr Fachpartner: