

TopInfo

VITOCAL 343-G / VITOCAL 333-G Systemlösungen für moderne Einfamilienwohnhäuser



Die Wärmepumpen-Kompaktgeräte Vitocal 343-G und Vitocal 333-G sind in drei Varianten erhältlich: mit und ohne Solaranbindung sowie mit integrierter Kühlfunktion NC (natural cooling). Für hohen Warmwasserkomfort sind Warmwasserspeicher mit 170 Litern Inhalt (Solarversion mit 220 Litern) integriert. Herzstück ist ein neu entwickeltes hocheffizientes Wärmepumpenmodul.

Förderung mit Innovationsbonus

Dank des neuen Kältekreises mit elektronischem Expansionsventil (EEV) und des von Viessmann entwickelten RCD-Systems (Refrigerant Cycle Diagnostic) sowie der serienmäßigen Ausstattung mit energiesparenden Gleichstrompumpen sind die Kompaktgeräte besonders effizient. Das spiegelt sich Tag für Tag und Jahr für Jahr in


hohen Jahresarbeitszahlen und geringen Verbrauchskosten wieder.

Geringe Aufstellfläche

Mit ihrem geringen Platzbedarf empfehlen sich die Vitocal 343-G und Vitocal 333-G besonders für beengte Platzverhältnisse: Im kompakten Gehäuse sind bereits die Sole-Umwälzpumpe, die Heizkreispumpe und das 3-Wege-Umschaltventil untergebracht. Das Gehäuse des Kompaktgerätes kapselt den Kältemodul-/Hydraulikraum komplett von der Umgebung ab und reduziert zusammen mit der neuen dreidimensionalen Schwingungsentkopplung das Betriebsgeräusch auf ein Minimum. Mit einer Schalleistung von nur 46 dB(A) bei 0/35 °C gehören die Wärmepumpen-Kompaktgeräte zu den wohl laufruhigsten in ihrer Kategorie.

Vitocal 343-G / Vitocal 333-G

Wärmepumpen-Kompaktgeräte

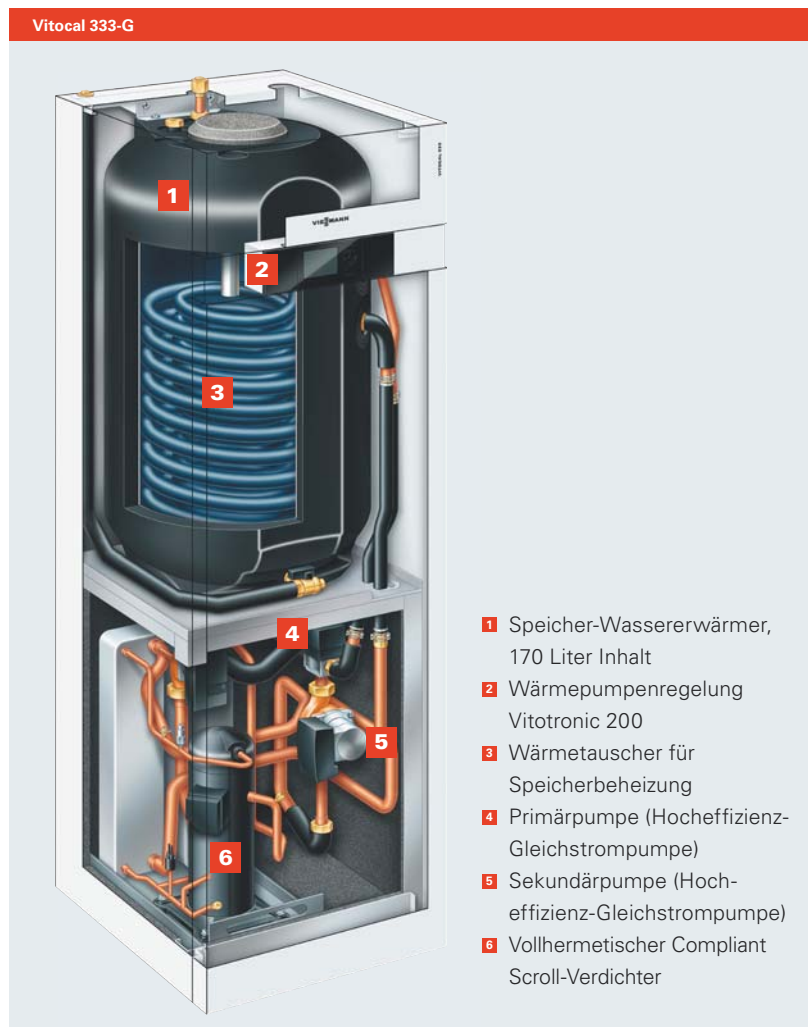

Profitieren Sie von diesen Vorteilen

- Sole/Wasser-Wärmepumpen-Kompaktgeräte mit Heizleistungen von 5,9 bis 10,3 kW
- Hohe Leistungszahlen: COP-Wert nach EN 14511 bis 4,7 (Sole 0 °C/Wasser 35 °C) (COP = Coefficient of Performance)
- Hoher Warmwasserkomfort durch integrierten Warmwasserspeicher mit 220 Litern Inhalt bei Vitocal 343-G (Vitocal 333-G mit 170 Litern Inhalt)
- Maximale Vorlauftemperatur bis 60 °C für hohen Trinkwasserkomfort
- Stromsparende Hocheffizienz-Gleichstrompumpe inside (Energie Label A)
- Besonders geräuscharm durch neues Schalldämmkonzept mit einem Schallleistungspegel von 46 dB (A) bei 0/35 °C
- Einfach zu bedienende neue Vitotronic Regelung mit Klartextanzeige
- Bedienteil der Regelung auch auf einem Wandschalter montierbar
- Anschlussfertige Lieferung ab Werk
- Leichte Einbringung durch reduzierte Bauhöhe und teilbares Gehäuse
- Komfortabel und kompakt durch integrierte Kühlfunktion NC (natural cooling) bei Vitocal 333-G
- Höchste Förderbeiträge und geringe Betriebskosten
- Mit komfortabler Kommunikationstechnik erweiterbar



Vitocal 333-G (links)
Vitocal 343-G (rechts)



Die neue Vitotronic Regelung mit großem, mehrzeiligem Klartext-Display ist grafikfähig und kann z. B. auch den Solarertrag anzeigen.

Ihr Fachpartner: