PENTAIR JUNG PUMPEN

SIMER 6

FLACHABSAUGENDE PUMPE

- Flachabsaugend bis 2 mm Restwasserniveau
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Simer 6S mit integrierter Niveauschaltung
- Integrierte Rückschlagklappe
- Fördert bereits ab 5 mm Wasserstand
- Motormantelkühlung
- Auswechselbare Anschlussleitung

BESCHREIBUNG

Die Simer 6 und Simer 6S sind robuste flachabsaugende Pumpen zum Trockenlegen von Kellern, Flachdächern, Baugruben oder Schwimmbecken. Aber auch Wasser, das bei Kernbohr- und Betonschneidearbeiten anfällt, kann mit diesen Pumpen abgesaugt werden. Schnell und problemlos saugen sie das unerwünschte Wasser bis auf 2 mm Restwasserniveau ab. Bereits ab 5 mm Wasserstand fangen die Pumpen an zu fördern.

Das abnehmbare Sieb schützt die Hydraulik zuverlässig vor Feststoffen. Durch den abgestuften Schlauchstutzen ist der Anschluss von verschiedenen Schlauchdurchmessern möglich.

Eine feste Verbindung mit der Hausentwässerung oder als Rückstausicherung ist jedoch nicht zulässig. Hier verweisen wir auf unser Pumpenprogramm U3 bis U6.

Besonderen Komfort bietet die Simer 6S mit integrierter Niveauschaltung. Der Einschaltpegel liegt hier bei ca. 7 mm. Pfützen oder Überschwemmungen können jederzeit automatisch entfernt werden. In Abhängigkeit von der automatischen Nachlaufzeit wird der Restwasserstand auf bis zu 2 mm reduziert.

LEISTUNG

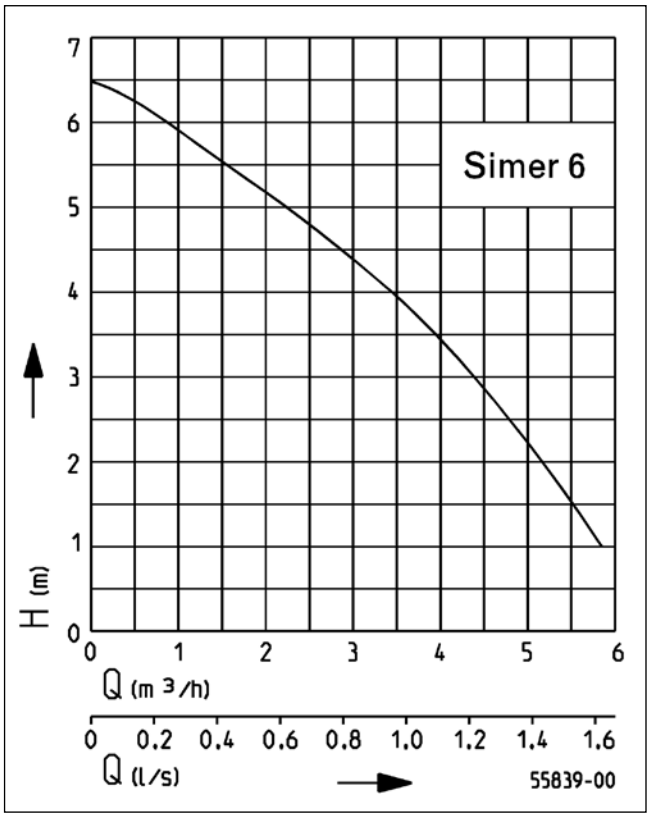

Typ	Förderhöhe H [m]	1	2	3	4	5	6
Simer 6/6S	Fördermenge Q [m³/h]	5,8	5,2	4,4	3,5	2,2	0,9

Konstruktionsänderungen vorbehalten - Leistungstoleranz nach ISO 9906

SIMER 6
FLACHABSAUGENDE PUMPE

LIEFERUMFANG

Pumpen mit Schlauchanschluss 1/2" - 3/4" - 1" (13-19-25 mm), integrierte Rückschlagklappe, Leitung und Stecker. Simer 6S mit integrierter Niveauschaltung.

MECHANISCHE DATEN

Pumpe	vertikal einstufig	Welle	Edelstahl
Freier Durchgang	2 mm	Laufrad	Freistromrad, GFK
Lager	Kugellager, fettgeschmiert	Motorgehäuse	Aluminium
Dichtung motorseitig	Wellendichtring	Pumpengehäuse	GFK
Ölkammer	ja	Überflutbar	ja
Dichtung mediumseitig	Gleitringdichtung	Druckabgang	1 1/4"
Trockenlaufsicher	ja		

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung	1/N/PE~230 V	Schutzart	IP 68
Motorleistung P1	240 W	Isolierstoffklasse	F
Strom	1 A	Wicklungsthermostat	ja
Netzleitung	10m H07RN8-F	Motorschutz	integriert
Adern	3G1,0	Stecker	Schuko

SIMER 6

Typ	Art.-Nr.	Schaltung	Gewicht
Simer 6	**0D6601G-06**	**ohne Niveauschaltung**	5,2 kg
Simer 6S	**0D6601G-06-S**	**mit Niveauschaltung**	5,3 kg

Hauptmaße

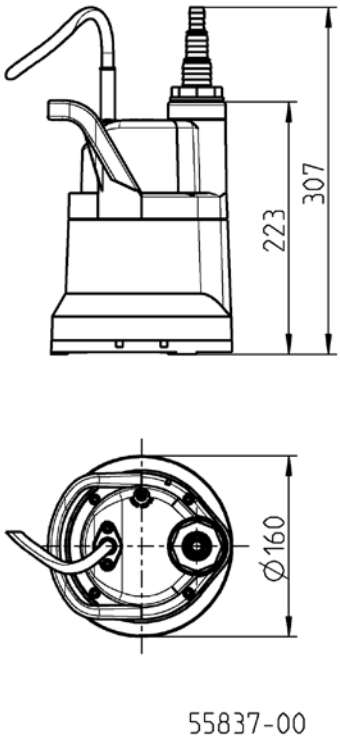

55837-00

Hauptmaße Simer 6S mit Niveauschaltung

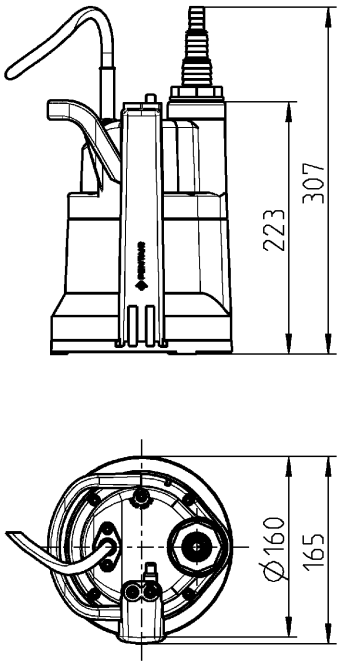

55838-00

JUNG PUMPEN GmbH . 33803 Steinhagen . Tel. +49 5204 170 . Fax +49 5204 80368 . info@jung-pumpen.de . www.jung-pumpen.de

SIMER 6
FLACHABSAUGENDE PUMPE

ZUBEHÖR MECHANISCH

			Art.-Nr.
	① **Schnellkupplung**		
	Schnellkupplung	1¼" (DN 25) Messing, für transportablen Einsatz	**JP50849**
	Druckschlauch	15 m, Synthetic, Innen Ø 25 mm	**JP50830**