

Anz. Beschreibung**1 MULTIBOX UNILIFT CC7-A1**

Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: [97519841](#)

MULTIBOX UNILIFT CC7 A1 ist eine Lösung, die für Keller und überschwemmungsgefährdete Gebäude empfohlen wird.

MULTIBOX UNILIFT CC7 A1 enthält:



- Pumpe UNILIFT CC7 A1
- Schmutzfänger/Transportbox mit Deckel
- Storz C-Kupplung
- 15 m Schlauch
- Knickschutztülle
- Rückschlagventil.

Die Pumpe UNILIFT CC7 A1 ist eine einstufige, sehr robuste Tauchpumpe, die bis zu einem Wasserstand von 3 mm pumpen und Partikel bis zu 10 mm fördern kann.






Das Pumpengehäuse enthält einen Kühlmantel für den teilweisen Betrieb unter Wasser.

Die Pumpe hat sowohl einen oberen als auch einen seitlichen Auslass, was eine einfache Anpassung an bestehende Rohrleitungen einschließlich Autokupplungssystemen ermöglicht.

97519841 MULTIBOX UNILIFT CC7-A1 50 Hz

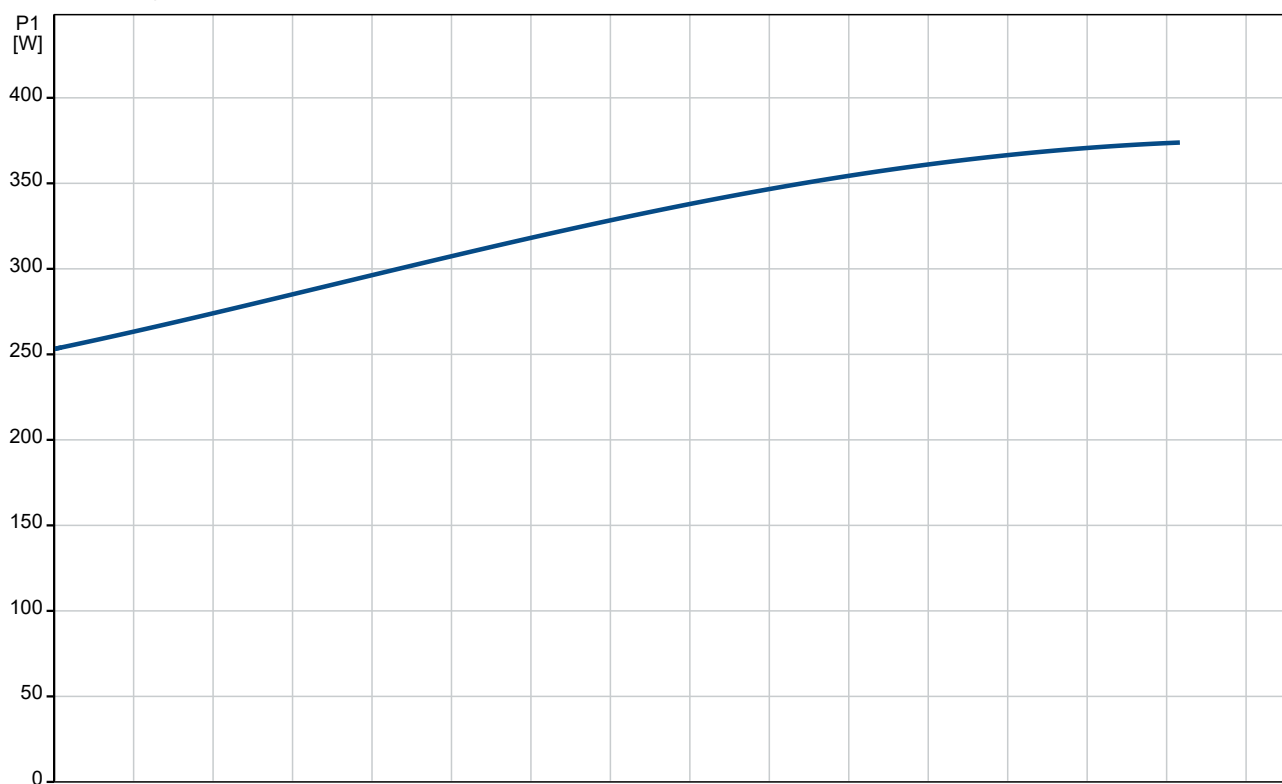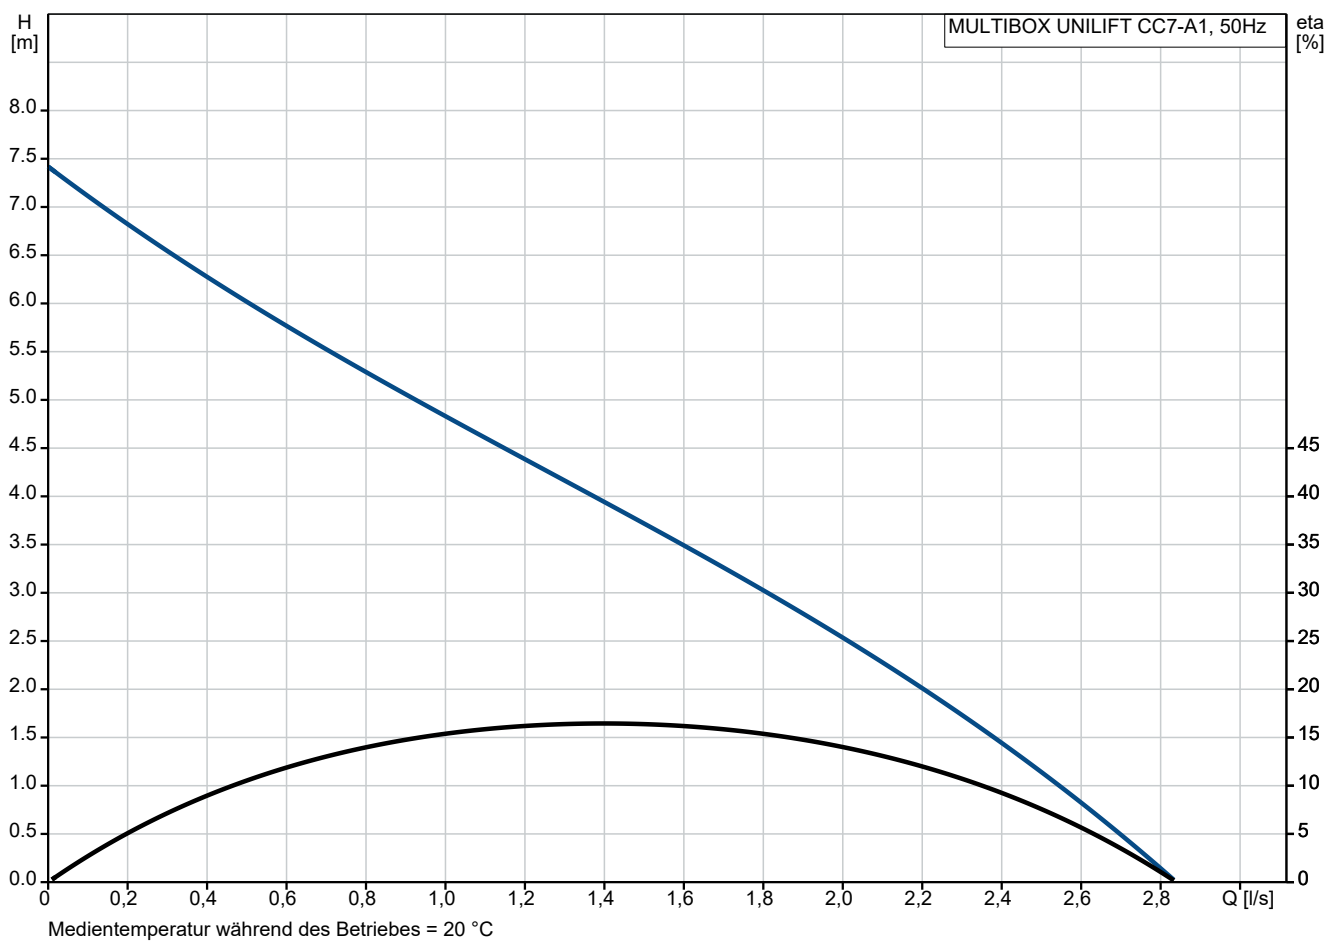

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	MULTIBOX UNILIFT CC7-A1
Produktnummer:	97519841
EAN-Nummer:	5700317479715
Technische Daten:	
Nennförderstrom:	1.4 l/s
Maximaler Förderstrom:	2.78 l/s
Nennförderhöhe:	3.95 m
H max:	7 m
Maximale Partikelgröße:	10 mm
Zulassungen:	CE,LGA,VDE,UKCA,SEPR O
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Polypropylen
Pump housing:	PP - GF15
Laufwerkstoff:	Verbundwerkstoff
Laufwerkstoff:	PP 20 GF
Motor:	Edelstahl
	EN 1.4301
	AISI 304
Welle:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Strainer:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Installation:	
Umgebungstemperatur:	0 .. 40 °C
Anschlusstyp:	R
Anschlussgröße:	1 1/4 inch
Maximale Einbautiefe:	7 m
Fördermedium:	
Medientemperaturbereich:	0 .. 40 °C
Medientemperatur während des Betriebs:	20 °C
Dichte:	998.2 kg/m³
Elektrische Daten:	
Leistungsaufnahme P1:	380 W
Bemessungsleistung – P2:	0.171 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Bemessungsspannung:	1 x 220-240 V
Nennstrom:	1.8 A
Bemessungsdrehzahl:	2850 1/min
Größe des Betriebskondensators:	8 µF/450 V
Schutzart (gemäß IEC 34-5):	IP68
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Ex-Schutz Standard:	ja
Länge des Stromkabels:	10 m
Art des Kabelsteckers:	SCHUKO
Art der Steuerung:	
Schwimmerschalter:	A
Sonstiges:	
Nettogewicht:	12 kg
Bruttogewicht:	12.2 kg
Versandvol.:	0.038 m³
Dänische VVS Nr.:	391281307
Schwedische RSK Nr.:	5885967
Finische LVI Nr.:	4762517

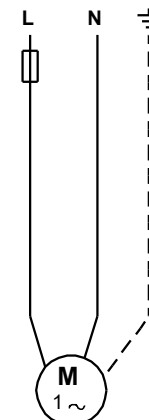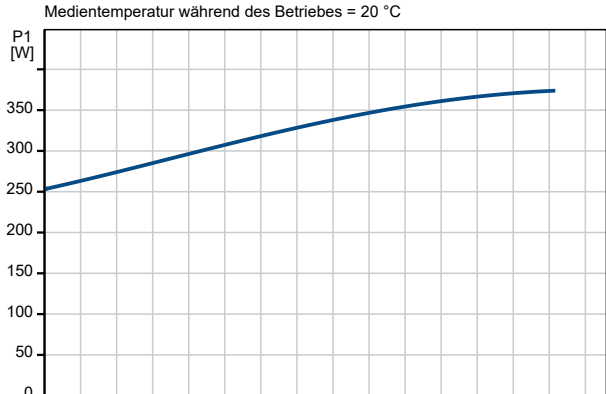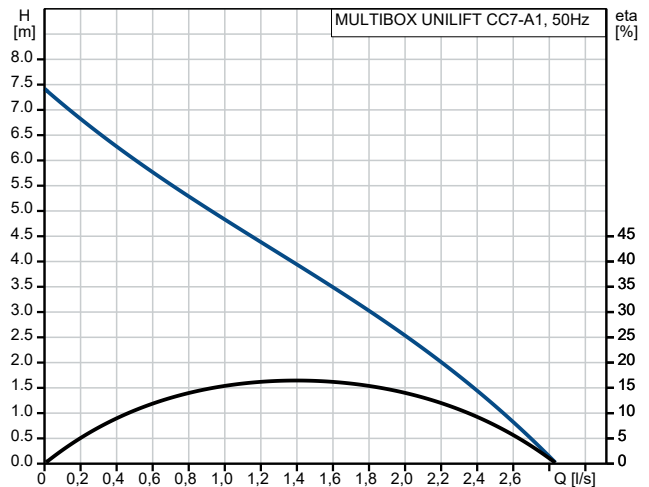



Name des Unternehmens:

Angelegt von:



Telefon:

Datum:

30.07.2025


Beschreibung	Daten
Norwegische NRF Nr.:	9040795
Herkunftsland:	HU
Zolltarif Nr.:	84137021
Zulassungen:	WEEE

97519841 MULTIBOX UNILIFT CC7-A1 50 Hz

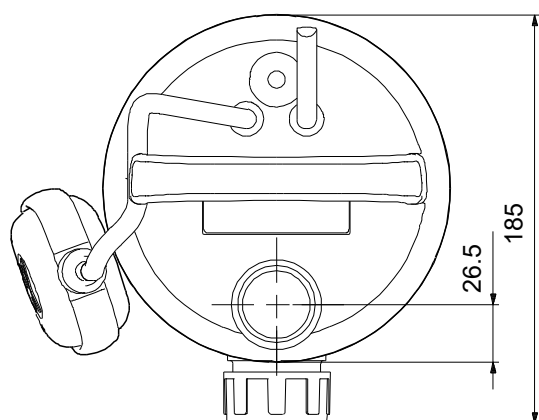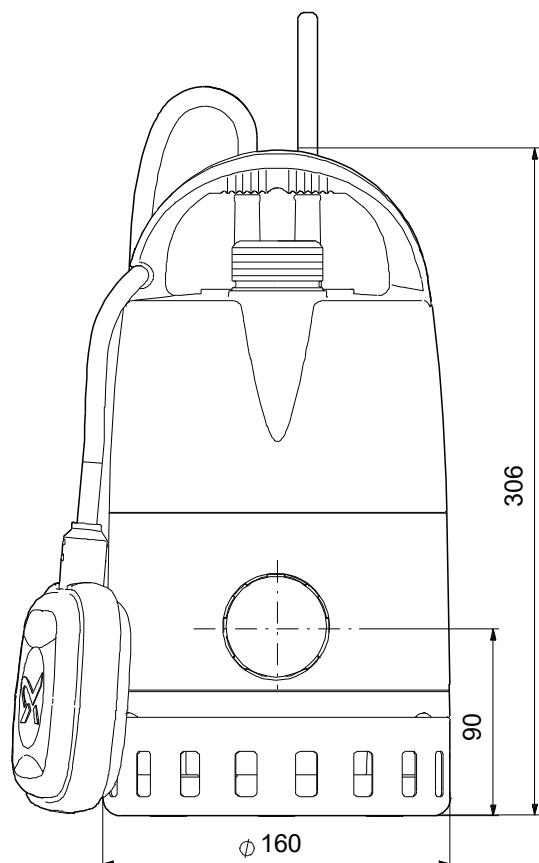

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle

97519841 MULTIBOX UNILIFT CC7-A1 50 Hz

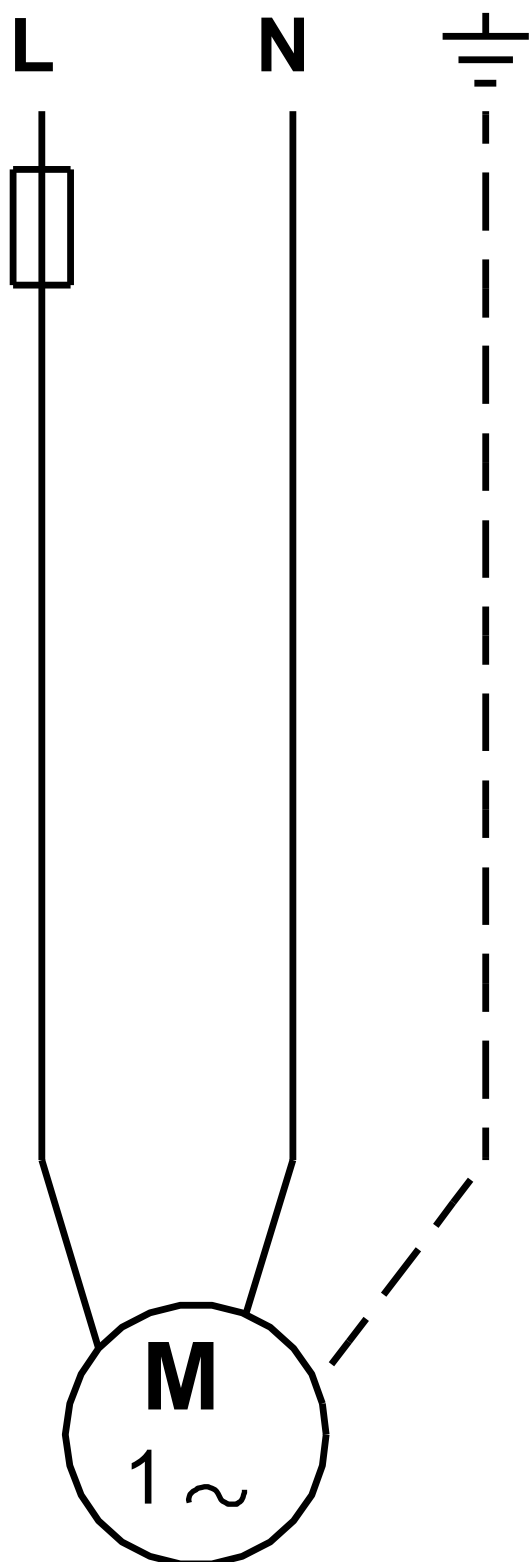

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.