



VITOCELL 100-B

dargestellt Typ CVBG-300-S2 (300 l)

- 1** Speicherbehälter und Heizwendeln aus Stahl mit Ceraprotect-Emaillierung
- 2** Magnesium- oder Fremdstromanode
- 3** Obere Heizwendel für die Nacherwärmung durch den Heizkessel
- 4** Untere Heizwendel für den Anschluss von Sonnenkollektoren
- 5** Anschluss für Elektro-Heizeinsatz
- 6** Besichtigungs- und Reinigungsöffnung (auch Anschlussmöglichkeit für Elektro-Heizeinsatz)
- 7** Rundum-Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum

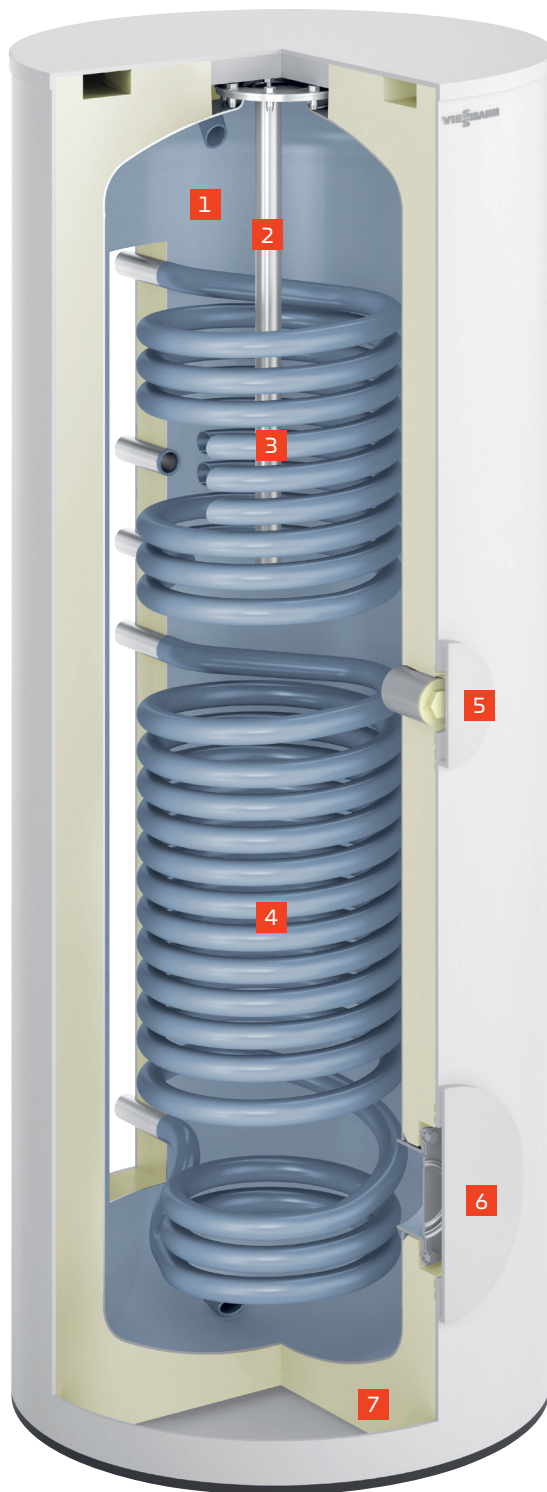

Vitocell 100-B	Typ	CVBC-300-S2	
Speicher	l	300	
Farbe			
Abmessungen			
Länge Ø	mm	668	
Breite	mm	714	
Höhe	mm	1687	
Gewicht	kg	126	
Wärmedämmung		Effizient	
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24 h	1,57	
Energieeffizienzklasse (F → A ⁺)		B	



Vitocell 100-B	Typ	CVB-400-S1	CVB-500-S1
Speicher	l	400	500
Farbe			
Abmessungen			
Länge Ø	mm	859	859
Länge Ø (ohne Wärmedämmung)	mm	650	650
Breite	mm	923	923
Höhe	mm	1624	1948
Gewicht	kg	167	205
Wärmedämmung		Standard	Standard
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24 h	2,31	2,34
Energieeffizienzklasse (F → A ⁺)		C	C



Vitocell 100-B	Typ	CVBB-750-S1	CVBB-910-S1
Speicher	l	750	910
Farbe			
Abmessungen			
Länge Ø	mm	1062	1062
Länge Ø (ohne Wärmedämmung)	mm	790	790
Breite	mm	1110	1110
Höhe	mm	1897	2197
Gewicht	kg	320	390
Wärmedämmung		Standard	Standard
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24 h	2,53	2,90
Energieeffizienzklasse (F → A ⁺)		-	-