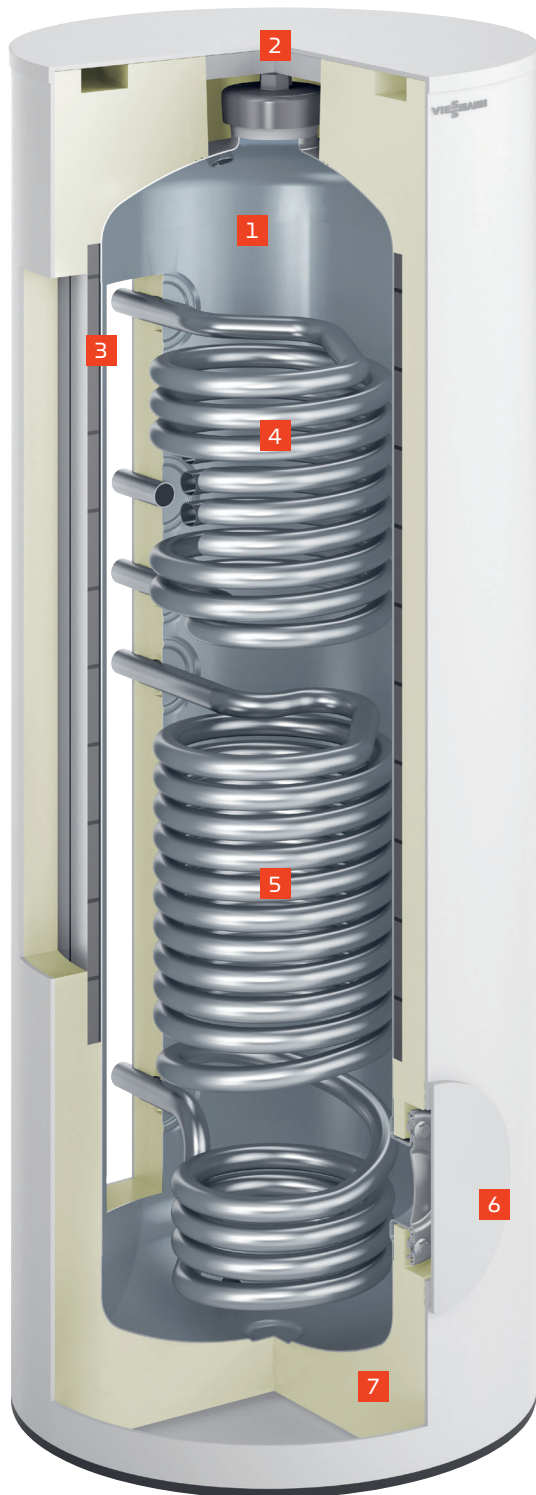



VITOCELL 300-B

dargestellt Typ EVBC-300-S3 (300 l)

- 1** Speicherbehälter aus hochwertigem Edelstahl Rostfrei
- 2** Obere Besichtigungs- und Reinigungsöffnung
- 3** Vakuum-Isolations-Paneel
- 4** Obere Heizwendel für die Nacherwärmung durch den Heizkessel
- 5** Untere Heizwendel für den Anschluss von Sonnenkollektoren
- 6** Vordere Besichtigungs- und Reinigungsöffnung (auch Anschlussmöglichkeit für Elektro-Heizeinsatz)
- 7** Rundum-Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum

10 Jahre Garantie

auf Edelstahl-Speicher

 Voraussetzungen unter
www.viessmann.de/garantie




Vitocell 300-B	Typ	EVBC-300-S3
Speicher	l	300
Farbe		
Abmessungen		
Länge Ø	mm	668
Breite	mm	706
Höhe	mm	1740
Gewicht	kg	111
Wärmedämmung		Hocheffizient
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24 h	1,10
Energieeffizienzklasse (F → A⁺)		A

Vitocell Modular – kombinierbar mit Vitocell 100-E, Typ MSCA 50 I/75 I



Vitocell 300-B	Typ	EVBA-500-S2
Speicher	l	500
Farbe		
Abmessungen		
Länge Ø	mm	1022
Länge Ø (ohne Wärmedämmung)	mm	715
Breite	mm	1084
Höhe	mm	1852
Gewicht	kg	123
Wärmedämmung		Effizient
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24 h	1,61
Energieeffizienzklasse (F → A⁺)		B

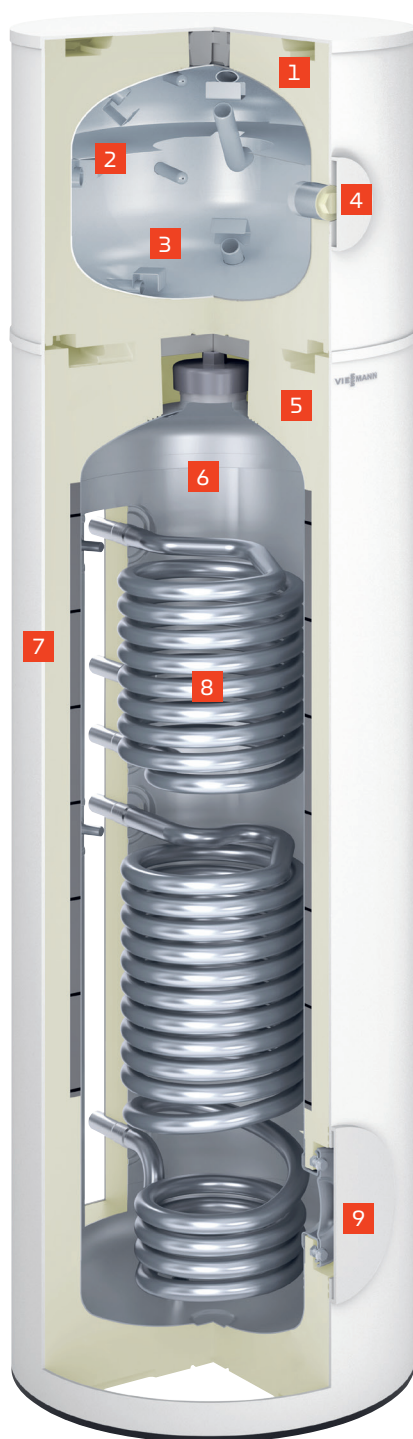**VITOCELL MODULAR 300-BE**

dargestellt Typ EVBG-300-S3 (300 l)
mit MSCA (75 l)

- 1** Rundum-Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum, diffusionsdicht
- 2** Schichtblech für effizienten Wärmepumpenbetrieb
- 3** Speicherbehälter aus Stahl
- 4** Anschluss Elektro-Heizeinsatz
- 5** Rundum-Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum
- 6** Speicherbehälter aus hochwertigem Edelstahl Rostfrei
- 7** Vakuum-Isolations-Paneel
- 8** Groß dimensionierte Heizwendel aus Edelstahl Rostfrei
- 9** Reinigungsöffnung und Anschlussmöglichkeit für Elektro-Heizeinsatz

10 Jahre Garantie

auf Edelstahl-Speicher

Voraussetzungen unter
www.viessmann.de/garantie



Vitocell Modular 300-BE	Typ	EVBC-300-S3 /MSCA	EVBC-300-S3 /MSCA
Speicher	l	300/50	300/75
Farbe		○	○
Abmessungen			
Länge Ø	mm	668	668
Breite	mm	706	706
Höhe	mm	2121	2239
Gewicht	kg	151	161
Wärmedämmung		Hocheffizient /Effizient	Hocheffizient /Effizient
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24 h	1,10/0,67	1,10/0,83
Energieeffizienzklasse (F → A⁺)		A/B	A/B