


**VITOCELL 100-W**

dargestellt Typ CUGB-A (120 l)

- 1 Speicherbehälter und Heizwendel aus Stahl mit Ceraprotect-Emaillierung
- 2 Magnesium- oder Fremdstromanode
- 3 Aufheizung des gesamten Wasserinhalts über tief bis zum Speicherboden geführte Heizwendel
- 4 Rundum-Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum

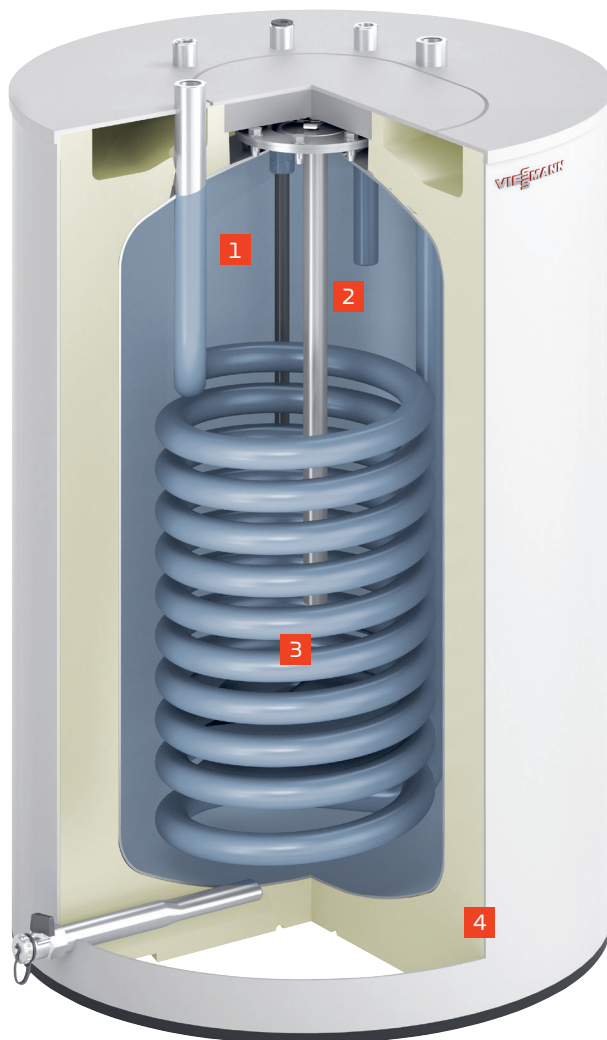

Vitocell 100-W	Typ	CUGB-A	CUGB	CUGB-A	CUGB
Speicher	l	120	120	150	150
Farbe		○	○	○	○
Abmessungen					
Länge Ø	mm	634	582	634	634
Breite	mm	634	582	634	634
Höhe	mm	929	929	958	958
Gewicht	kg	58	55	61	61
Wärmedämmung		Hoch-effizient	Effizient	Hoch-effizient	Effizient
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24 h	0,87	1,02	0,85	1,04
Energieeffizienzklasse (F → A ⁺)		A	B	A	B