


**VITOCELL 100-V**

dargestellt Typ CVAA (160 l)

- 1 Speicherbehälter und Heizwendel
aus Stahl mit Ceraprotect-Emaillierung
- 2 Magnesium- oder Fremdstromanode
- 3 Aufheizung des gesamten Wasserinhalts
über tief bis zum Speicherboden geführte
Heizwendel
- 4 Rundum-Wärmedämmung aus
Polyurethan-Hartschaum

VITOCELL 100-V

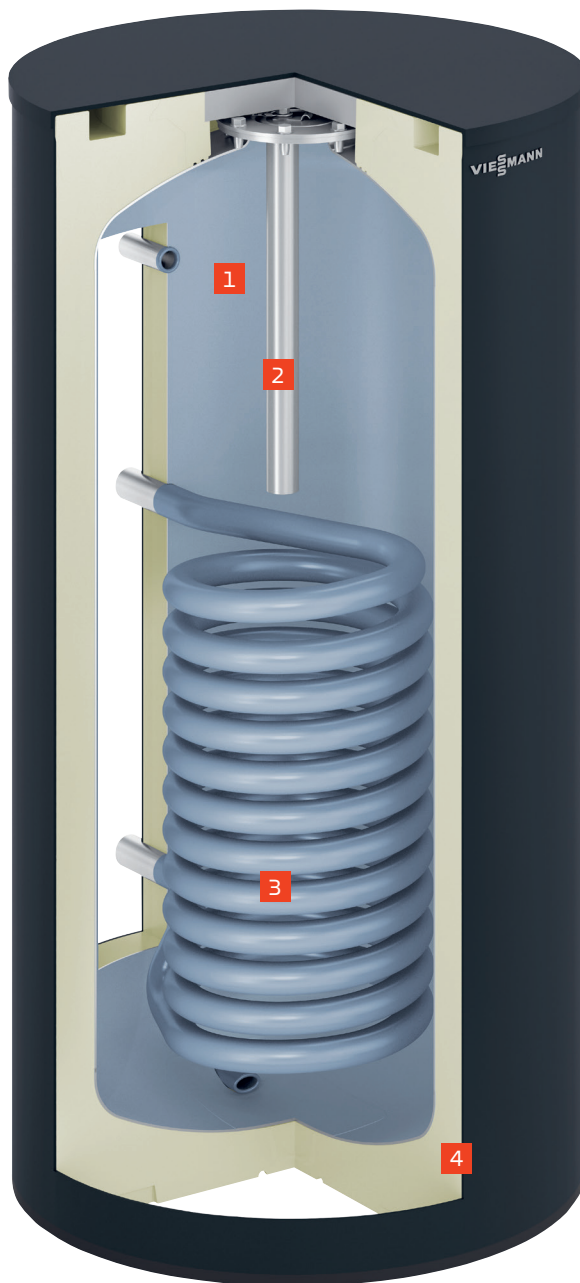


Vitocell 100-V	Typ	CVAB-A	CVAA	CVAB-A	CVAA
Speicher	l	160	160	200	200
Farbe		○	○●	○	○●
Abmessungen					
Länge Ø	mm	634	582	634	582
Breite	mm	637	607	637	607
Höhe	mm	1129	1129	1349	1349
Gewicht	kg	65	62	73	70
Wärmedämmung		Hoch-effizient	Effizient	Hoch-effizient	Effizient
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24 h	0,96	1,21	1,00	1,38
Energieeffizienzklasse (F → A⁺)		A	B	A	B



Vitocell 100-V	Typ	CVAB-300-S2
Speicher	l	300
Farbe		○●
Abmessungen		
Länge Ø	mm	668
Breite	mm	706
Höhe	mm	1687
Gewicht	kg	115
Wärmedämmung		Effizient
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24 h	1,56
Energieeffizienzklasse (F → A⁺)		B



Vitocell 100-V	Typ	CVA-500-S1	CVAA-750-S1	CVAA-910-S1
Speicher	l	500	750	910
Farbe		○●	●	●
Abmessungen				
Länge Ø	mm	859	1062	1062
Länge Ø (ohne Wärmedämmung)	mm	650	790	790
Breite	mm	923	1110	1110
Höhe	mm	1948	1897	2197
Gewicht	kg	181	301	363
Wärmedämmung		Standard	Standard	Standard
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24 h	2,29	2,52	2,82
Energieeffizienzklasse (F → A⁺)		C	-	-

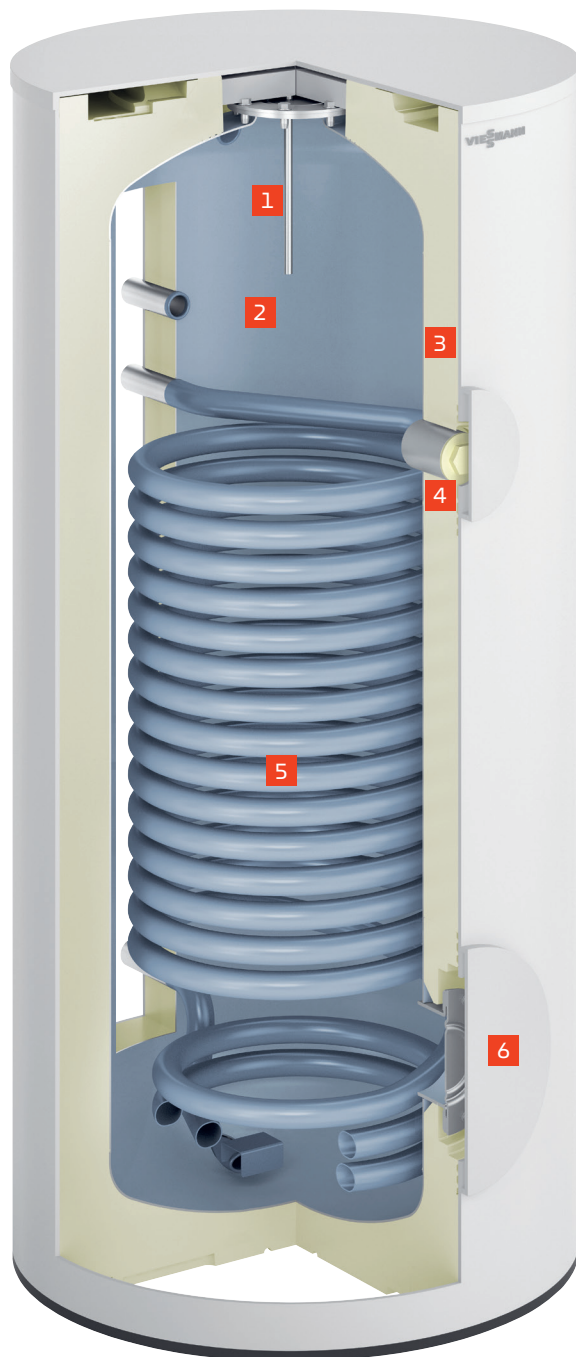

VITOCELL 100-V

dargestellt Typ CVWC (250 l)

- 1** Verschleißfreie Fremdstromanode
- 2** Speicherbehälter und Heizwendel aus Stahl mit Ceraprotect-Emaillierung
- 3** Rundum-Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum
- 4** Anschluss Elektro-Heizeinsatz
- 5** Groß dimensionierte Heizwendel
- 6** Reinigungsöffnung und Anschlussmöglichkeit für Elektro-Heizeinsatz



Vitocell 100-V	Typ	CVWC	CVWC	CVWC
Speicher	l	200	250	300
Farbe		○	○	○
Abmessungen				
Länge Ø	mm	668	668	668
Breite	mm	714	714	714
Höhe	mm	1229	1430	1697
Gewicht	kg	97	111	126
Wärmedämmung		Effizient	Effizient	Effizient
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24 h	1,22	1,31	1,54
Energieeffizienzklasse (F → A⁺)		B	B	B

Vitocell Modular – kombinierbar mit Vitocell 100-E, Typ MSCA 50 I/75 I



Vitocell 100-V	Typ	CVWB-390-S2	CVWB-390-S1	CVWB-500-S2	CVWB-500-S1
Speicher	l	390	390	500	500
Farbe		○	○	○	○
Abmessungen					
Länge Ø	mm	859	859	859	859
Länge Ø (ohne Wärmedämmung)	mm	650	650	650	650
Breite	mm	923	923	923	923
Höhe	mm	1659	1624	1983	1948
Gewicht	kg	187	190	215	200
Wärmedämmung		Effizient	Standard	Effizient	Standard
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24 h	1,65	2,00	2,00	2,43
Energieeffizienzklasse (F → A⁺)		B	C	B	C