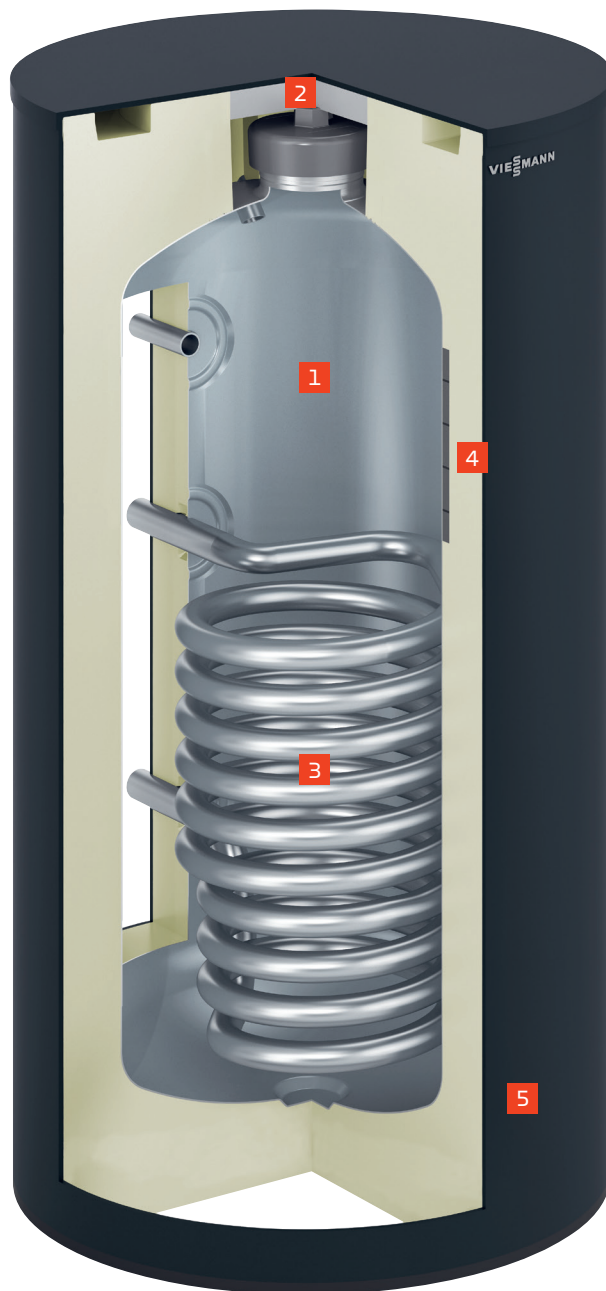


**VITOCELL 300-V**

dargestellt Typ EVIB-A (160 l)

- 1** Speicherbehälter aus hochwertigem Edelstahl Rostfrei
- 2** Besichtigungs- und Reinigungsöffnung
- 3** Aufheizung des gesamten Wasserinhalts über tief bis zum Speicherboden geführte Heizwendel aus Edelstahl Rostfrei
- 4** Vakuum-Isolations-Paneel
- 5** Rundum-Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum

10 Jahre Garantie

auf Edelstahl-Speicher

Voraussetzungen unter
www.viessmann.de/garantie



Vitocell 300-V	Typ	EVIB-A+	EVIB-A	EVIB-A+	EVIB-A
Speicher	l	160	160	200	200
Farbe		○	○●	○	○●
Abmessungen					
Länge Ø	mm	634	634	634	634
Breite	mm	661	661	661	661
Höhe	mm	1190	1190	1410	1410
Gewicht	kg	57	57	65	65
Wärmedämmung		Ultra-effizient	Hoch-effizient	Ultra-effizient	Hoch-effizient
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24 h	0,71	0,98	0,75	1,04
Energieeffizienzklasse (F → A⁺)		A ⁺	A	A ⁺	A




Vitocell 300-V	Typ	EVIC300-S3
Speicher	l	300
Farbe		○●
Abmessungen		
Länge Ø	mm	668
Breite	mm	706
Höhe	mm	1740
Gewicht	kg	97
Wärmedämmung		Hocheffizient
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24 h	1,06
Energieeffizienzklasse (F → A⁺)		A

Vitocell Modular – kombinierbar mit Vitocell 100-E, Typ MSCA 50 I/75 I



Vitocell 300-V	Typ	EVIA-500-S2
Speicher	l	500
Farbe		○●
Abmessungen		
Länge Ø	mm	1022
Länge Ø (ohne Wärmedämmung)	mm	715
Breite	mm	1084
Höhe	mm	1852
Gewicht	kg	110
Wärmedämmung		Effizient
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24 h	1,57
Energieeffizienzklasse (F → A⁺)		B

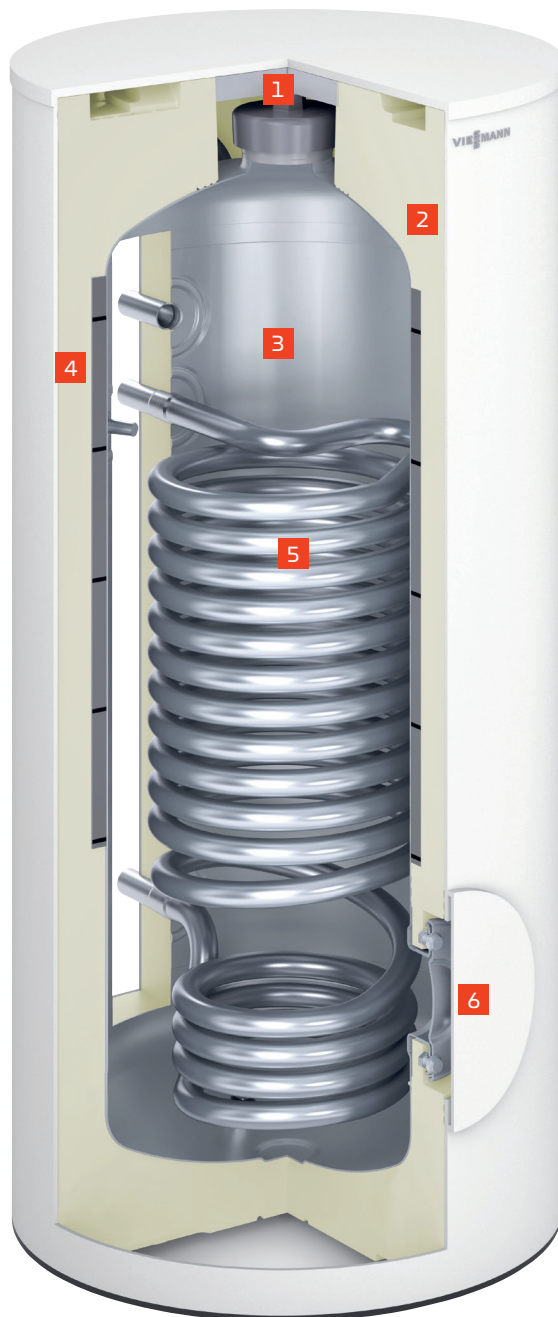**VITOCELL 300-V**

dargestellt Typ EVWA-250-S3 (250 l)

- 1** Obere Besichtigungs- und Reinigungsöffnung
- 2** Rundum-Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum, diffusionsdicht
- 3** Speicherbehälter aus hochwertigem Edelstahl Rostfrei
- 4** Vakuum-Isolations-Paneel
- 5** Groß dimensionierte Heizwendel aus Edelstahl Rostfrei
- 6** Vordere Besichtigungs- und Reinigungsöffnung (auch als Anschlussmöglichkeit für Elektro-Heizeinsatz)

10 Jahre Garantie

auf Edelstahl-Speicher

Voraussetzungen unter
www.viessmann.de/garantie



Vitocell 300-V	Typ	EVWA-200-S3	EVWA-250-S3	EVWA-300-S3
Speicher	l	200	250	300
Farbe		○	○	○
Abmessungen				
Länge Ø	mm	668	668	668
Breite	mm	706	706	706
Höhe	mm	1220	1425	1687
Gewicht	kg	78	87	100
Wärmedämmung		Hocheffizient	Hocheffizient	Hocheffizient
Bereitschaftswärmeaufwand	kWh/24 h	1,05	1,13	1,20
Energieeffizienzklasse (F → A⁺)		A	A	A

Vitocell Modular – kombinierbar mit Vitocell 100-E, Typ MSCA 50 l/75 l