

aroTHERM plus - mit Sockelblende und kürzbaren Füßen!

**NEU**

Die Sockelblende ist seit September 2026 als Zubehör für die aroTHERM plus /8.1 verfügbar

Um die Sockelblende anbringen zu können, wurde die aroTHERM plus /8.1 serienmäßig auf die (von der aroTHERM pro bekannten) kürzbaren Gerätefüße umgestellt. Alle aroTHERM plus /8.1 Geräte mit einer Seriennummer beginnend mit: 212620... oder höher sind bereits mit den neuen, kürzbaren Füßen ausgestattet.

Nachrüstung bestehender Anlagen

Die Möglichkeit einer Nachrüstung ist abhängig vom Produktionsdatum des Gerätes:

Umrüstbar:

Geräte mit Seriennummer 212620... oder höher können mit den 40cm Dämpfungssockeln und der Sockelblende nachgerüstet werden. Hierfür muss der 60cm Dämpfungssockel gegen den 40cm Sockel ausgetauscht werden.

Nicht umrüstbar:

Geräte mit Seriennummer 212619... und kleiner sind nicht für die 40cm Dämpfungssockel und die Sockelblende geeignet. Ein Nachrüsten der Dämpfungsfüße ist ebenfalls nicht möglich.

Sockelblende für aroTHERM plus /8.1

Artikelnummer	8000047659
Vaillant Preisliste*	257,00 Euro

Weiteres Zubehör

Dämpfungssockel 40cm (2 Stück)**	8000044532
----------------------------------	------------

* unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt., Stand 8/2026

** für Kombination mit Sockelblende

Hinweise:

- Da die Artikelnummer nicht geändert wurde, muss zur Identifikation der Geräte, die mit Sockelblende ausgestattet werden können, unbedingt auf das Produktionsdatum in der Seriennummer und die Ausführung der Gerätefüße geachtet werden!
- Eine Nachrüstung ist nur bei einer **Bodenaufstellung** mit 40cm Dämpfungssockel möglich. Sie funktioniert **nicht** mit 60cm Dämpfungssockel, Dämpfungsfüßen, Schneesockel oder Wandkonsole.



Auslieferungszustand und Einbauzustand bei Nachrüstung

Zur Umrüstung des Gerätes für den Einsatz der Sockelblende ist generell eine Demontage der 60cm langen Gerätefüße, bei bereits erfolgter Installation auch eine Demontage des 60cm Dämpfungssockels, notwendig.

Auslieferungszustand



Dämpfungssockel




Sockelblende



Schritt-für-Schritt Anleitung ***

1 Demontage der langen Gerätefüße:

An Vorder- und Rückseite des Gerätes müssen insgesamt 8 Torxschrauben (T20) gelöst werden. Entfernen Sie den langen Metallfuß für den 60cm Dämpfungssockel. Der demontierte lange Gerätefuß kann entsorgt werden. Am Gerät verbleibt ein weiterer Metallfuß für die Montage des 40cm Dämpfungssockels.

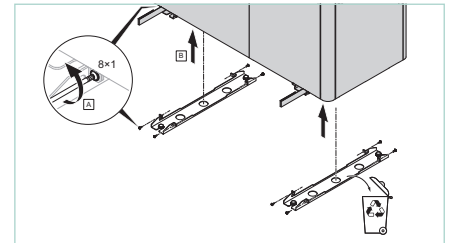

2 Montage der neuen 40cm Dämpfungssockel:

An Vorder- und Rückseite müssen insgesamt 4 Schraubverbindungen mit Unterlegscheibe und Mutter montiert werden.

