

TopInfo

VITODENS 333-F

Kompakt und komplett: Warmwasserkomfort inklusive



Kompakt und effizient

Der Vitodens 333-F ist ein leistungsstarkes Gas-Brennwert-Kompaktgerät. Der Edelstahl-Ladespeicher mit 100 Litern Inhalt sorgt für einen hohen Warmwasserkomfort. Für Gebiete mit hartem Wasser ist alternativ eine Version mit emailliertem 130-Liter-Rohrwendel-Warmwasserspeicher erhältlich.

Der bewährte Matrix-Gasbrenner mit Lambda Pro Control Verbrennungsregelung passt sich automatisch an sich verändernde Gasqualitäten an und garantiert einen konstant hohen Norm-Nutzungsgrad von 98 Prozent.

Neue Regelung

Die neue Vitotronic Regelung lässt sich intuitiv bedienen. Das gut lesbare und beleuchtete Schwarz-Weiß-Display ist 70 Prozent größer als bei vergleichbaren Geräten. Zudem ist es grafikfähig und kann damit auch Heizungskennlinien anzeigen. Im Zweifelsfall genügt ein Druck auf die Hilfetaste, weitere Schritte werden erklärt.

Stromsparende Hocheffizienz-Gleichstrompumpe

Die neue drehzahlregelte Hocheffizienz-Gleichstrompumpe verbraucht im Vergleich zu herkömmlichen Pumpen bis zu 70 Prozent weniger Strom und entspricht damit den Anforderungen für das Energie Label A.




Inox-Radial-Wärmetauscher

VITODENS 333-F

Kompakt gebaut, komplett montiert

Vitodens 333-F, 3,8 bis 26 kW

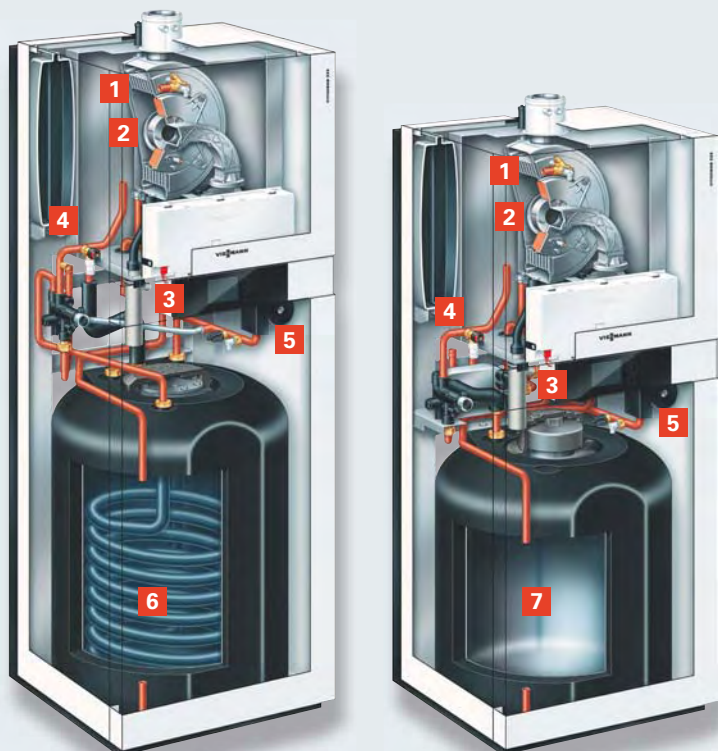


Vitodens 333-F mit emailiertem Rohrwendel-Warmwasserspeicher für Gebiete mit hartem Wasser

Vitodens 333-F mit Edelstahl-Ladespeicher



Neue Vitotronic Regelung – klare Anzeige der Schaltzeiten

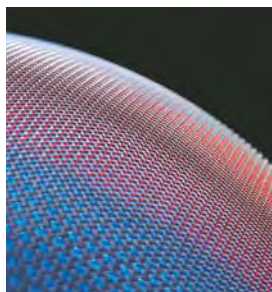

MatriX-Gasbrenner

- 1 Inox-Radial-Wärmetauscher
- 2 MatriX-Gasbrenner
- 3 Vitotronic Regelung
- 4 Ausdehnungsgefäß
- 5 Hocheffizienz-Gleichstrompumpe
- 6 Rohrwendel-Warmwasserspeicher
- 7 Edelstahl-Ladespeicher

Profitieren Sie von diesen Vorteilen

- Gas-Brennwert-Kompaktgerät mit integriertem Edelstahl-Ladespeicher bzw. emailiertem Rohrwendel-Warmwasserspeicher, 3,8 bis 26 kW
- Norm-Nutzungsgrad: 98 % (H₂) / 109 % (H₁)
- Langlebig und effizient durch Inox-Radial-Wärmetauscher
- MatriX-Gasbrenner mit Lambda Pro Control Verbrennungsregelung für dauerhaft hohen Wirkungsgrad und niedrige Emissionswerte
- Edelstahl-Ladespeicher mit 100 Litern Inhalt bzw. emailierter Rohrwendel-Warmwasserspeicher mit 130 Litern Inhalt
- Stromsparende Hocheffizienz-Gleichstrompumpe (entsprechend Energie Label A)
- Einfach zu bedienende neue Regelung mit Klartext- und Grafikanzeige sowie separat mit Wandsockel montierbares Bedienteil
- Universelle Anschluss-Sets für die individuelle wandbündige Montage
- Kein seitlicher Serviceabstand erforderlich
- Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß und Zirkulationspumpe können in das Gerät integriert werden
- Aufbau-Kit in Geräteabmessungen und -design ermöglicht die Ansteuerung gemischter Heizkreise

Ihr Fachpartner: